



Fasádní systémy

MB-SR50N MB-SR50N HI+

Modernizovaná fasáda **MB-SR50N** byla navržena s ohledem na vysokou tepelnou izolaci a velké formáty skel. Ve standardu lze použít sklo o váze až 600 kg. Systém nabízí i estetické prvky jako slícování profilů z vnitřní strany fasády nebo různé typy maskovacích lišt zvýrazňující svislé nebo vodorovné linie fasády.

K technickým přednostem systému patří mj. ven výsuvné okno nebo nový typ střešního okna splňující nejnáročnější kritéria na izolaci a design.

Tento systém je základní platformou pro další typy fasád jako je požární nebo strukturální fasáda.

▪ *zatížení pole až 600 kg*


▪ *vysoká tepelná izolace*

▪ *moderní vzhled*


**DOPORUČENO
PRO NÍZKOENERGETICKOU
VÝSTAVBU**



MB-SR50N / MB-SR50N





řez sloupem
MB-SR50N




řez příčkou
MB-SR50N

Základní provedení fasády, ze které vychází další řešení, která jsou představena níže. Pohledová šířka profilů je 50 mm. Hloubka sloupků je v rozsahu 50 – 325 mm a u příček 5 – 209,5 mm. Zasklení je možné od 24 – 64 mm.

MB-SR50N HI+

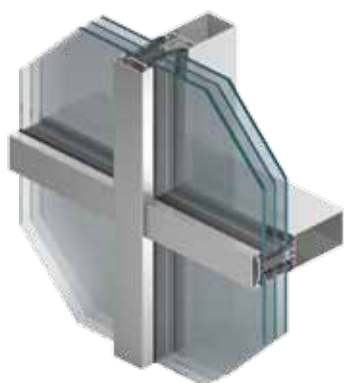



řez sloupem – 7,5 %




řez příčkou

Verze s nejlepšími teplotními a akustickými parametry, ve které byly použity modifikované izolátory z PE. Tvar těchto izolátorů zajišťuje také správné vedení upevňovacích šroubů pro přítlačné lišty, což je velice důležité při montáži fasády.

MB-SR50N EFEKT

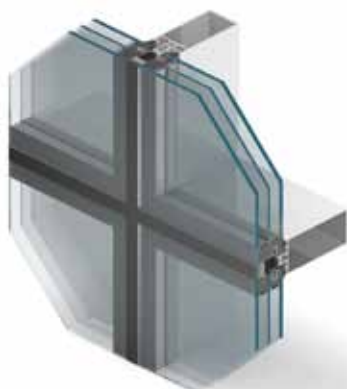


řez sloupem




řez příčkou

Systém strukturální fasády, které umožňuje vytvoření jednotité skleněné plochy. Fasáda je dělena úzkými vodorovnými a svislými liniemi o šířce 20 mm. Mezery mezi skleněnými poli jsou vyplněny speciálním strukturálním silikonem, který zajišťuje vysokou těsnost a zvyšuje tepelnou izolaci.

MB-SR50N IW





řez sloupem s oknem
MB-SR50N – IW – standardní verze



řez sloupem s oknem
MB-SR50N – IW – verze EFEKT

Řešení skrytého okna integrovaného do fasády, které se při pohledu zvenčí neliší od fixních polí. Výhodou tohoto řešení je různorodost zasklení – standardní lišty, slim lišty nebo tmelené spáry EFEKT.


MB-SR50N OW

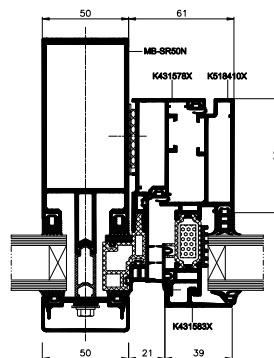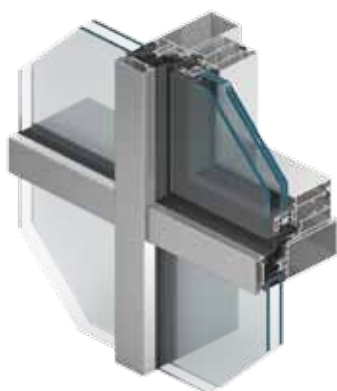

fasáda s oknem MB-SR50N OW – verze s lištou

Efektivní typ ven otvíravého okna (ven otvíravé, ven výklopné nebo ven výsuvné). K dispozici 2 designové varianty. První je za použití vnějších lišt. Druhá se výborně hodí pro strukturální typ fasády, protože sklo je uchyceno k rámu strukturálním tmelem a okno tak z vnější strany není rozpoznatelné od ostatních, polí fasády. Max. rozměry okna jsou až 2000×3000 mm a váha až 440 kg. Tloušťka zasklení je 28-41 mm.



MB-RW

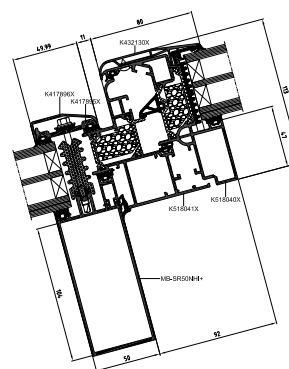

řez střešním oknem MB-RW

MB-RW je nové řešení střešního okna montovaného do fasády, které se vyznačuje vynikající tepelnou izolací a těsností. Stupeň náklonu může být v rozsahu 3° až 75°. Max. rozměr je 1500×2500 mm nebo 2500×1500 mm (měřeno v osách sloupků/příček) a váha až 200 kg. Skvělý tepelný komfort zajišťuje nový tvar profilů, dále izolanty v komorách profilů a také pod sklem, 3-úrovňové těsnění a v neposlední řadě možnost zasklení v rozsahu 32 – 51 mm. Okno přechází nad fasádní konstrukci pouze o 25 mm, takže významně nenarušuje plochu střechy. Ovládání okna je možné buď ručně anebo za použití různých typů pohonů.

MB-SR50N / MB-SR50N HI+

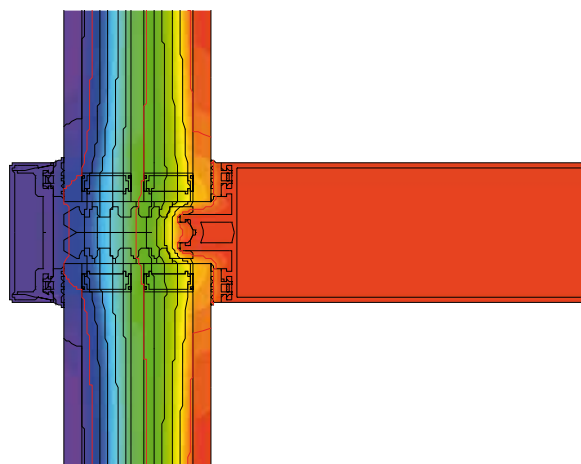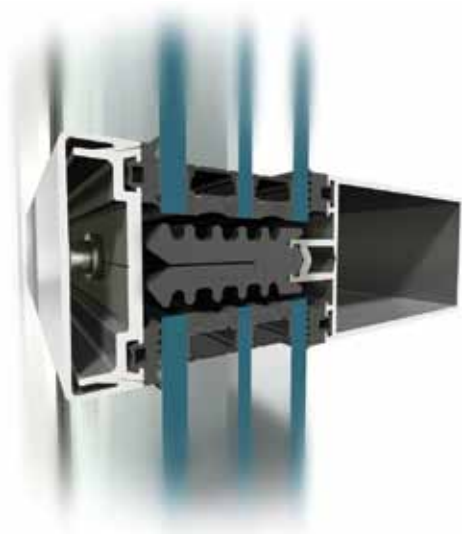

průběh izoterem ve fasádě MB-SR50N HI+

PARAMETRY A VÝHODY

- zatížení příčky až 600 kg
- zasklení až 64 mm
- designové prvky
- velký výběr otevíracích prvků včetně střešních oken, oken integrovaných do fasády nebo ven výsuvných
- ohýbané profily pro vytváření obloukových konstrukcí
- kompatibilita různých typů fasády
- shoda s požadavky CE klasifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	MB-SR50N MB-SR50N HI+	MB-SR50N EFEKT	MB-SR50N IW	MB-SR50N OW	MB-RW
Hloubka sloupů	50 – 325 mm		85 – 125 mm	–	–
Hloubka příček	5 – 209,5 mm		49,5 – 129,5 mm	–	–
Pevnost sloupů (souč. lx)	26,04 – 4123,45 cm ⁴		70,43 – 245,70 cm ⁴	–	–
Pevnost příček (souč. lz)	0,79 – 629,54 cm ⁴		23,76 – 205,98 cm ⁴	–	–
Rozsah zasklívání	24 – 64 mm		24 – 56 mm	28 – 41 mm	32 – 51 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY	MB-SR50N MB-SR50N HI+	MB-SR50N EFEKT	MB-SR50N IW	MB-SR50N OW	MB-RW
Průvzdušnost	AE 1200, EN 12152			třída 4, EN 12152	
Zatížení větrem	2400 Pa, EN 13116		E 2400, EN 12210	třída C5, EN 12210	2400 Pa, EN 12210
Vodotěsnost	RE 1200, EN 12154		E 1500, EN 12208	E 1650, EN 12208	E 1200, EN 12208
Odolnost proti nárazu	I5/E5, EN 14019			–	třída 4, EN 14019
Součinitel prostupu tepla (U _f)	od 0,7 W/(m ² K)	od 1,1 W/(m ² K)	od 1,6 W/(m ² K)	–	–